



# < 首まわりの補正 >

① まず、台衿の長さを確認します。手持ちの服や、着用者の首まわりを測り、加不足を計算します。

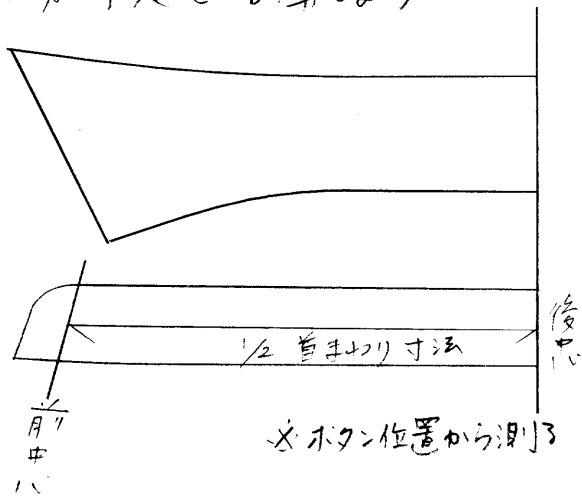

② 加不足/2 の寸法を後中心で平行に移動

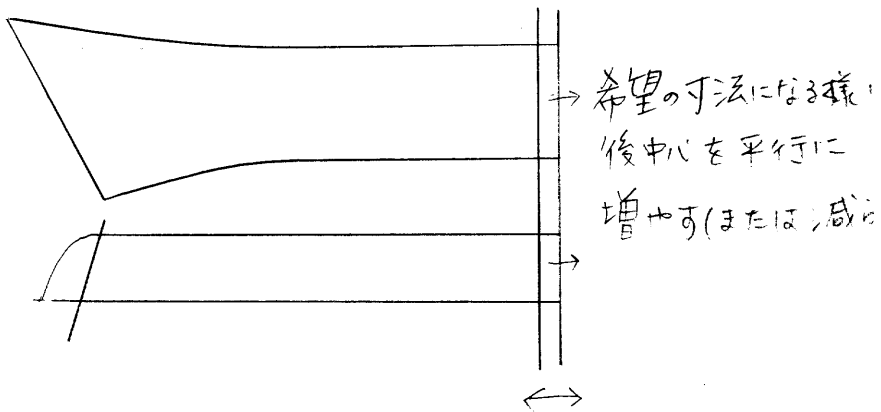

衿の補正完成

衿ぐりの補正につづく


# <衿ぐりの補正>

衿ぐりを平行に移動して


台衿との接ぎ寸法を合わせる

平行移動距離  $\times 2 =$  (半身) およその差寸

ex) 衿ぐり寸法を半身で  $6\text{m/m}$  大きく  
したい場合、 $3\text{m/m}$  外側に移動する

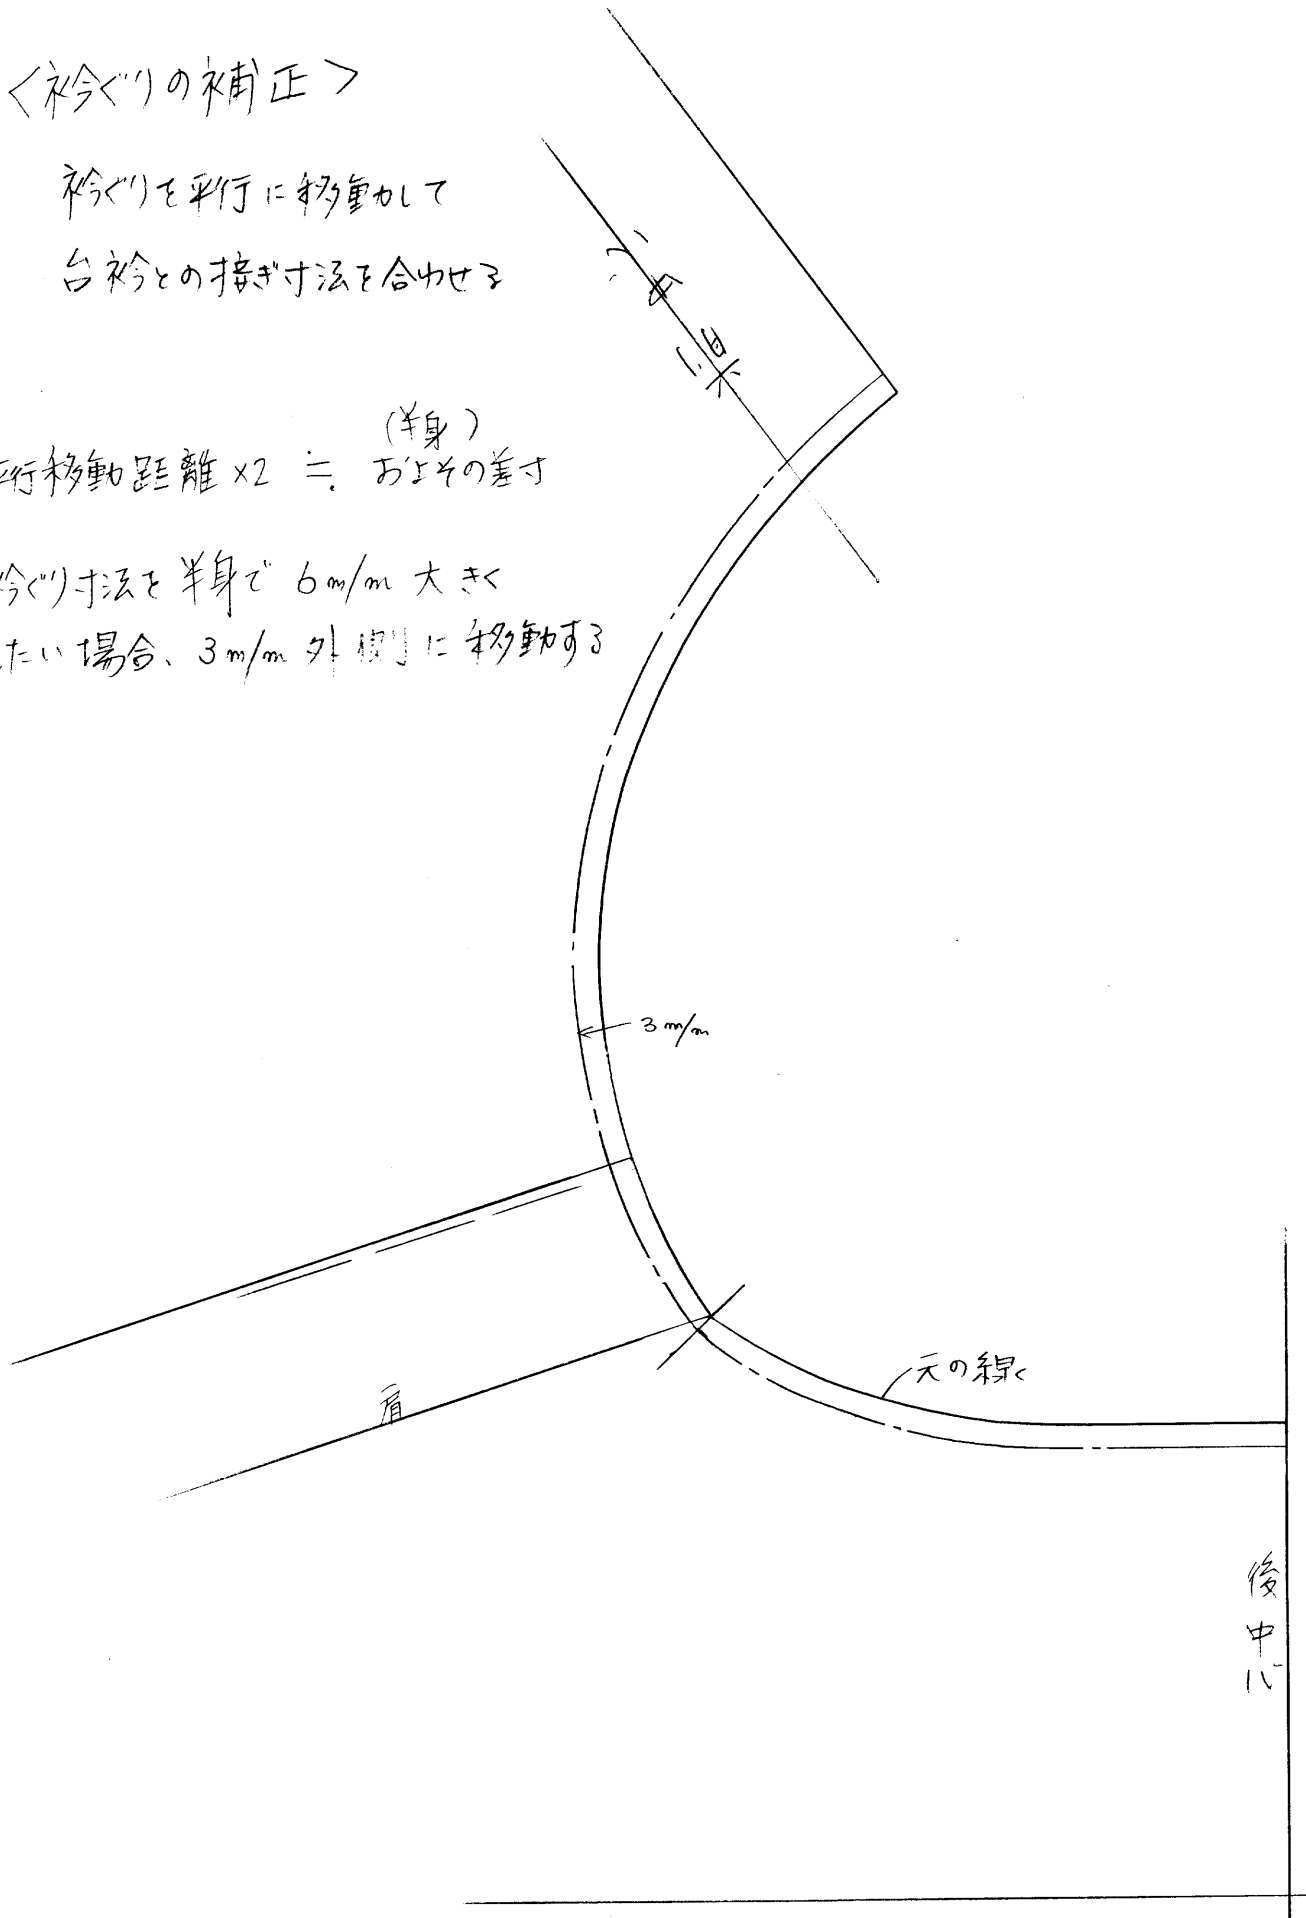

# <袖丈の修正>

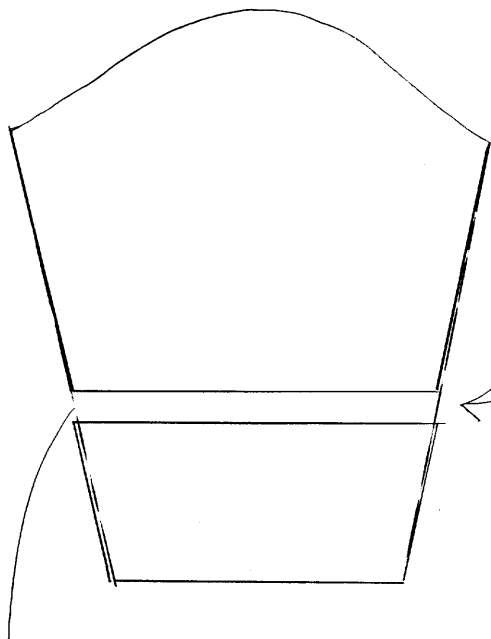

← 貼り合わせ位置で

加不足分を平行にずらす

つながり良く修正する

---

特にワイヤツ作成の時は、首まわり、ゆき丈を合わせた方が良いため、裁断前に採寸、修正をする事をおすすめします。